


Alto Plan

*nowoczesne wzornictwo
i wysoka wydajność*

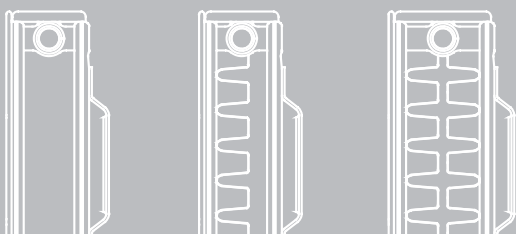

Alto Plan

Pionowy grzejnik z dekoracyjną, gładką płytą czołową.
Zaprojektowany dla szczególnie wymagających klientów.

Grzejnik o wysokiej wydajności i ciekawym wzornictwie

Alto Plan doskonale komponuje się w każdym wnętrzu.
Gwarantuje wysoką wydajność cieplną.

Optymalnie wykorzystuje swoje miejsce

Grzejnik ten zajmuje bardzo niewiele miejsca. Mogą Państwo optymalnie
wykorzystać swoje pomieszczenia mieszkalne.

Komfort

Duże okna gwarantują optymalne oświetlenie dzienne. Alto Plan doskonale
dopasowuje się do pomieszczeń z wysokimi oknami. Dzięki swojej wysokiej
wydajności cieplnej zapewnia komfort i harmonię.



HENRAD

grzejniki panelowe



Alto Plan opis typoszeregu

Niskotemperaturowe grzejniki pionowe Alto Plan wykonane są z zimnowalcowanej blachy specjalnej o jakości wg EN 442-1, z gładką płytą czołową, osłonami bocznymi oraz górną pokrywą. Stanowią kompletny element grzewczy. Karbowanie wewnętrznych blachy paneli występuje co 33,3 mm.

Do wewnętrznych stron kanałów wodnych zgrzana jest blacha konwekcyjna. Obróbka powierzchni zewnętrznej polega na odtłuszczeniu, żelazofosforowaniu, pasywacji, płukaniu i gruntowaniu poprzez kateforetyczne elektrozanurzenie za pomocą środka do nanoszenia powłoki podstawowej wg DIN 55900 część 1 i wypaleniu. Końcowa obróbka powierzchni polega na wysokowartościowym, elektrostatycznym powlekanium proszkowym wg DIN 55900 część 2, i ponownym wypaleniu.

Kolor: Biały Henrad 9016.

Standardowo grzejniki wyposażone są w komplet zamocowań, korek i odpowietrznik.

Opakowane są w termokurczliwą folię z kartonową osłoną krawędzi.

Gwarancja jakości wg. DIN ISO 9001.

Wydajność cieplna sprawdzona wg EN 442.

Przyłącza: 6 x 1/2"


Nadciśnienie robocze 10 bar

Temperatura nośnika ciepła: gorąca woda do 110 °C


Typy: 20 / 21 / 22

Wysokości: 1800 / 2000 / 2200

typ 20/21 typ 22

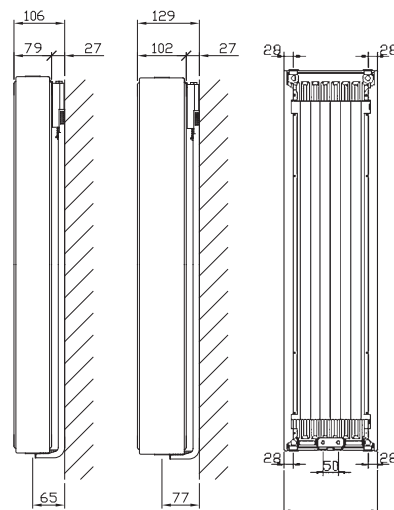

warianty podłączeń

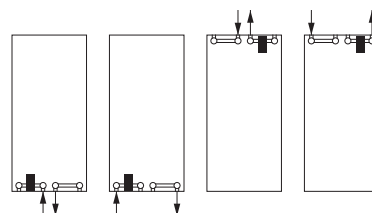

Alto Plan dane techniczne

W dla 75/65/20°C
EN 442 70/55/20°C
EN 442 55/45/20°C

Certyfikat DIN-Rejestracja

Typ 20 6R1129
Typ 21 6R1130
Typ 22 6R1131

Caradon Polska

30-198 Kraków
ul. Zakłiki z Mydlnik 16
tel.(12)6575407
fax.(12)6535095
dział sprzedaży:
tel.(12)6535081, 2900300
fax.(12)2900301
www.henrad.pl

Długość mm	Wysokość mm rozst. przyłączy mm	Typ	1800			2000			2200		
			20	21	22	20	21	22	20	21	22
300	250	W	760	918	1107	824	981	1188	887	1053	1269
		W	612	736	884	664	787	948	715	845	1013
		W	394	468	558	427	501	598	460	539	638
		ZŁ	1511	1588	1892	1551	1756	2056	1590	1866	2216
400	350	W	1013	1224	1476	1099	1308	1584	1183	1404	1692
		W	816	981	1179	886	1049	1264	953	1127	1350
		W	525	624	744	570	668	798	613	718	851
		ZŁ	1674	1915	2278	1762	2048	2525	1917	2263	2668
500	450	W	1266	1530	1845	1374	1635	1980	1479	1755	2115
		W	1020	1226	1473	1107	1311	1581	1192	1408	1688
		W	656	780	930	712	835	997	766	898	1063
		ZŁ	1788	2031	2557	1963	2109	2869	2134	2552	2995
600	550	W	1519	1836	2214	1649	1962	2376	1775	2106	2538
		W	1224	1472	1768	1329	1573	1897	1430	1690	2025
		W	788	936	1116	854	1002	1196	919	1077	1276
		ZŁ	1828	2190	2600	1974	2418	2944	2147	2604	3046
700	650	W	1772	2142	2583	1924	2289	2772	2071	2457	2961
		W	1428	1717	2063	1550	1836	2213	1668	1972	2363
		W	919	1092	1302	997	1169	1396	1073	1257	1489
		ZŁ	1866	2303	2732	2049	2541	3113	2228	2743	3200
Wysokość			1800			2000			2200		
Typ		20	21	22	20	21	22	20	21	22	
Powierzchnia	m ² /m	8,25	13,58	29,90	9,17	16,20	37,74	10,09	17,11	38,66	
Waga	kg/m	86,70	96,00	105,30	95,40	106,20	116,40	105,60	116,40	126,60	
pojemność wodna	l/m	16,20	15,90	15,90	18,30	17,70	17,70	20,10	20,10	20,10	
współczynnik	n	1,27	1,30	1,33	1,27	1,30	1,33	1,27	1,30	1,33	



HENRAD

grzejniki panelowe

Ceny w PLN, ważne od 01.05.2011, bez Vat. Cena obejmuje polakierowany, gotowy do montażu grzejnik, wyposażony w osłony, wieszaki, korek i odpowietrznik. Aktualna oferta sprzedaży do wglądu u dystrybutora. Henrad zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy cennik nie jest formą umowy z klientem.

