

Therma Line

Grzejnik łazienkowy

Doskonała forma
doskonała jakość

Grzejniki Therma Line pozwalają inwestorowi cieszyć się ekonomicznymi i estetycznymi rozwiązaniami instalacyjnymi.

Grzejniki gwarantują najwyższy komfort obsługi i funkcjonalność.



Wieloletnie doświadczenie rynkowe oraz opinie naszych klientów spowodowały wybór najbardziej praktycznego wzoru grzejnika - Therma Line.

Grzejniki Therma Line przekonują zarówno swoją wydajnością jak i jakością. Dzięki ponadczasowemu wyglądowi stają się elementem wyposażenia każdego wnętrza, łączą praktyczne walory z wyrefinowaną estetyką.




HENRAD

grzejniki panelowe

Parametry techniczne

zestawienie typów

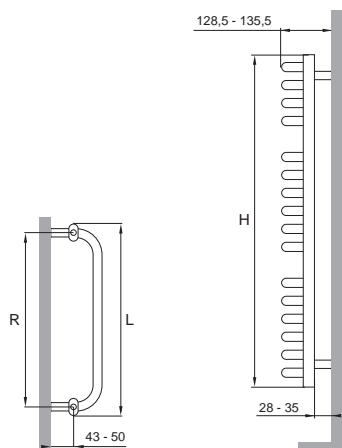

typ i symbol Therma line	wysokość H (mm)	szerokość L (mm)	rozstaw przyłączy R (mm)	pojemność wody (l)	moc cieplna (W) 90/70	moc cieplna (W) 75/65	cena netto (zł)
TL 40/80	700	450	400	2,7	410	327	
TL 40/100	940	450	400	3,8	545	436	
TL 40/120	1200	450	400	5,2	682	546	
TL 40/140	1400	450	400	6,0	807	647	
TL 50/50	480	550	500	2,3	320	255	
TL 50/80	700	550	500	3,3	468	374	
TL 50/100	940	550	500	4,7	620	496	
TL 50/120	1200	550	500	5,9	776	622	
TL 50/140	1400	550	500	7,0	920	738	
TL 60/50	480	650	600	2,4	358	286	
TL 60/70	700	650	600	3,6	526	421	
TL 60/100	940	650	600	4,8	696	558	
TL 60/120	1200	650	600	6,5	871	699	
TL 60/140	1400	650	600	7,6	1035	831	

- Moc grzejników podana jest dla parametrów cieplnych wody, zasilania i powrotu 90/70/20 °C, 75/65/20 °C
- Ciśnienie robocze 0,6 MPa
- Ciśnienie próbne 0,9 MPa
- Maksymalna temperatura wody 95 °C
- Grzejniki wykonane są z rur i profili stalowych najwyższej jakości
- Grzejniki są fosforanowane w celu zwiększenia odporności na korozję a następnie lakierowane proszkowo w kolorze białym

Wyposażenie grzejnika

- Zaślepki
- Odpowietrznik manualny 1/2'
- Uchwyt do mocowania z możliwością regulowania grzejnika od ściany w zakresie 7 mm

Podłączenie

- Cztery króćce przyłączeniowe 1/2'

Opakowanie

- Karton
- Folia ochronna

Produkcja jest zgodna z europejskimi normami:




PN-EN 442-1; 1999 Grzejniki: wymagania i warunki techniczne,
PN-EN 442-2; 1999 Grzejniki: moc cieplna i metody badań.

Gwarancja na szczelność i powłokę lakierniczą 5 lat.

Wyposażenie dodatkowe - grzałki elektryczne - komfort przez cały rok

Grzałka elektryczna umożliwi pracę grzejnika także poza sezonem grzewczym. Zastosowanie trójnika pozwala na jednoczesne podłączenie grzejnika do grzałki elektrycznej jak i do instalacji c.o.

Głowice i zawory termostatyczne - informacje w ulotce "Armatura i akcesoria Henrad"



Caradon Rymax Polska

ul. Bartników 10
30-798 Kraków
Tel: (12) 657 54 07
dział sprzedaży:
Tel: (12) 2900300
Fax: (12) 2900301
www.henrad.pl